


Nuevo MODELO




**DISPENSADOR DE AGUA
CUATRO (4) ETAPAS DE FILTRACIÓN**
Agua con tres 3 temperaturas

- + Cuenta con su propio sistema de filtración
- + Dispensa Agua Helada, caliente y temperatura Ambiente
- + No requiere comprar bidones de agua

 Agua purificada

 Facil de usar


 Empresas

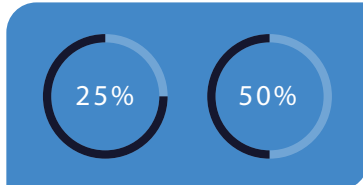


 Económico

Contactanos

01 3605945 

ventas@dramox.com 

www.dramox.com 

<https://www.facebook.com/dramoxsac/> 

FILTROS

SISTEMA DE 4 ETAPAS CON MEMBRANA (UF) ULTRA FILTRACIÓN

1 MEMBRANA DE ULTRA FILTRACION (UF)

Función: Eliminar gérmenes, virus, corpúsculos, otros solutos y químicos del procesamiento del agua.

Condiciones de trabajo:
Velocidad de flujo 1.0GPM
Presión nominal 120Psi
Explota a presión 500Psi
Temperatura de trabajo 45 °C
Volumen total de agua 6000 ~ 8000 litros

Elemento de carcasa y filtro
Material de la carcasa: Polipropileno
Elemento de filtro: módulos UF de fibra hueca de polipropileno
Esperanza de vida: 12 meses (depende de la calidad de su recurso hídrico)
Precisión: 0.02 ~ 0.1micron



2

Filtro de sedimento de fibra (PP)

Retiene arena, óxido, lodo, sedimentos, etc. en agua



3

Filtro de carbón pre-activado (GAC)

Retiene el mal olor y filtra los sedimentos orgánicos en el agua



4

Filtro de carbón post-activo (T33)

Mejora el sabor del agua filtrada, y mantiene el agua fresca



DATOS TECNICOS

Partes electricas	Potencia	220V / 50HZ
	Potencia Total	Alrededor de 600W
	Consumo de energía	1.5Kw.h
	Tipo de potencia de descarga Eléctrica	I
Agua Helada	Controlador de temperatura agua helada	Termostato
	Tipo de Clima	ST
	Potencia de enfriamiento	80 - 90 W
	Suministro de agua fría	2L / H (7 - 10 °C)
	Depósito de agua fría	3.78L, SS304
	Compresor	Marca HUAYI o DANFU
Agua Caliente	Medio de gas refrigerante	R134-a / 40g (ECOLOGICO)
	Poder de Calentamiento	500W
	Suministro de agua Caliente	5L / H (90 - 95 °C)
Agua Temp. ambiente	Deposito de agua Caliente	1.1 L, SS304 Depósito interno
	Agua temperatura ambiente	Agua temperatura ambiente
Embalaje	Tamaño	35x36x100 cm
	Peso bruto / Peso neto	14.5 Kgs. / 13 Kgs.
Otros	Color de la maquina	Plata con Negro
	Conexión	Conexión eléctrico americano
	Cuerpo	Panel frontal y superior de Plastico ABS Resistente al impacto y altas temperaturas Paneles laterales metalico laminado en frio
Certificados	Certificados	Certificado EMC de comunidad UE: compatibilidad electromagnética Certificado LVD de comunidad UE: Directiva de bajo tención ((LVD) cubre los riesgos de salud y seguridad de los equipos eléctricos)